


XPS

deska skládaná pod laminátové podlahy

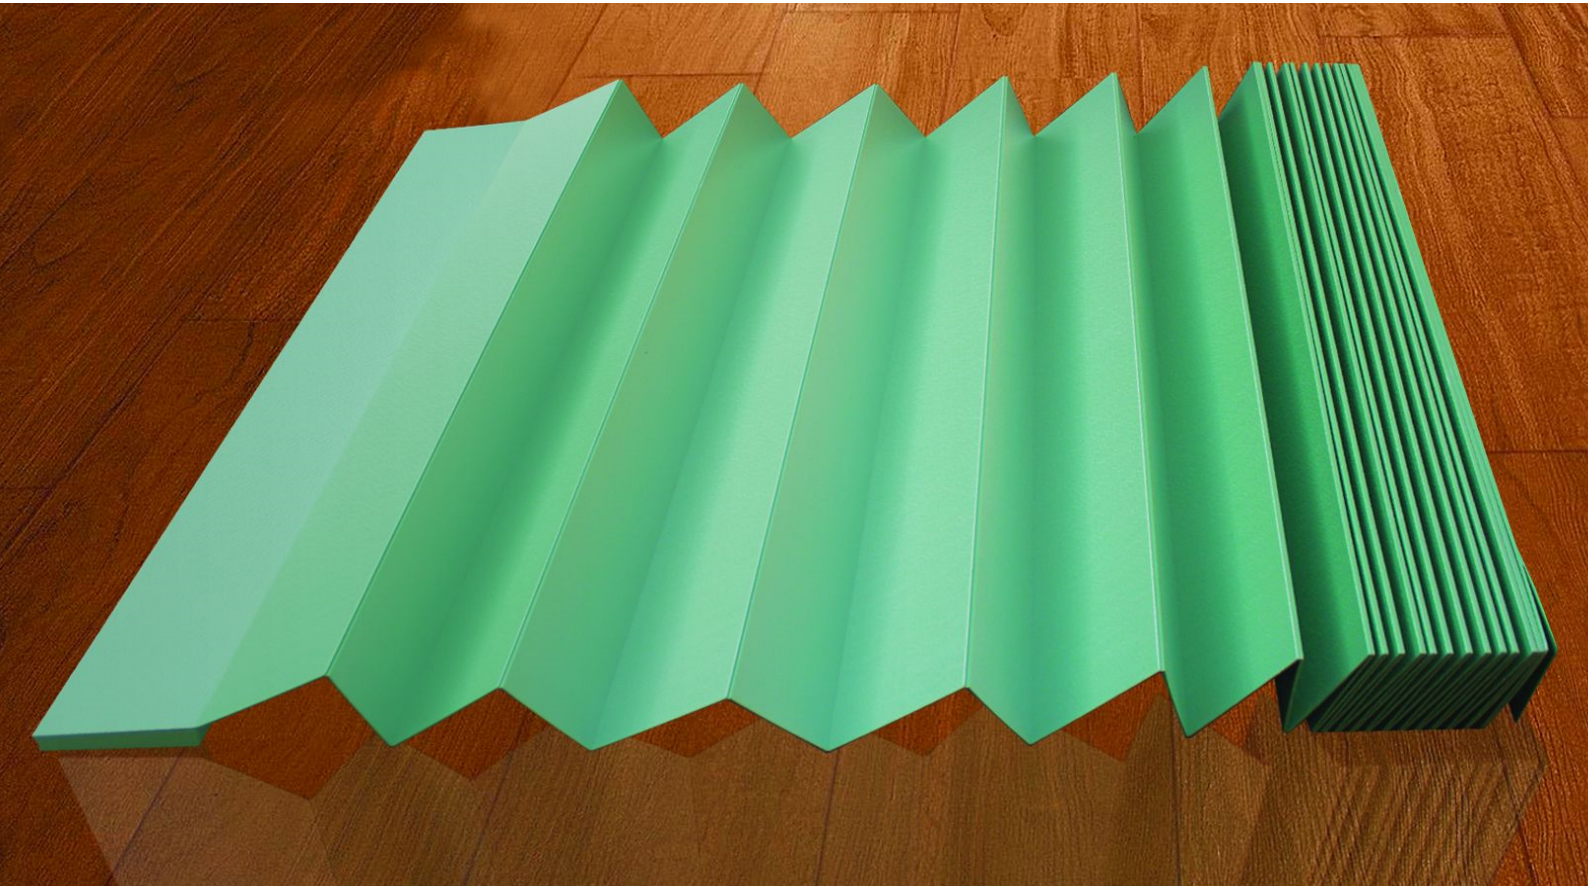


XPS deska se vyznačuje následujícími znaky:

- **Izoluje hluk**
- **Izolace mezi betonovým základem a plovoucí podlahou**
- **Pokládka je rychlá a jednoduchá**

XPS podložka slouží jako podklad pro laminátové podlahy a podlahy z dřevěného materiálu, která je vyrobena z extrudovaného XPS polystyrénu a to za použití termoizolační metody. Dále tlumí hluk z níže položených místností – tlumí echo efekt (zvyšuje hodnotu útlumu kročejového hluku).

XPS deska skládaná

XPS deska 2 mm

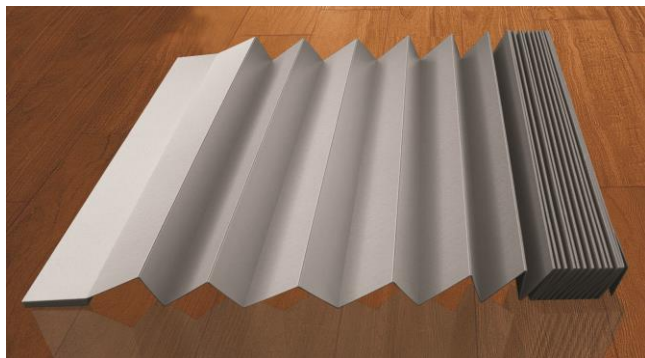


Délka – 14 m
Šířka – 1 m
Výška – 2 mm
Rozměr – 20 cm x 1 m
Balení – 14m²
Balící jednotka – 84 m²
Barva – šedá

XPS deska 3 mm



Délka – 10 m
Šířka – 1 m
Výška – 3 mm
Rozměr – 20 cm x 1 m
Balení – 10 m²
Balící jednotka - 60 m²
Barva - zelená

XPS deska 5 mm



Délka – 6 m
Šířka – 1 m
Výška – 5 mm
Rozměr – 20 cm x 1 m
Balení – 6 m²
Balící jednotka - 6 m²
Barva - zelená

Technické údaje:

- Izolace proti hluku 16dB – 18dB
- Odolné proti vlhkosti
- Odolné vůči mrazu a slunečnímu záření
- Odolné vůči zatížení
- Odolné proti plísním