

Řezačka

na vinylové pásy



Řezačka vinylových pásků se vyznačuje následujícími znaky:

- **Vhodná k řezání vinylových pásků pro soklové lišty D 60 a C 60**
- **Snadná manipulace, dobře ovladatelný formát**
- **Vhodný doplněk ke kufru s raznicí**

Vysoké pracovní tempo při pokládce, kvalitativně bezvadné výsledky a bezpečné upevnění podlahových lišt - to jsou požadavky dneška. Aby to bylo možné optimálně zajistit, nabízí firma Döllken rozsáhlý sortiment osvědčených systémových nástrojů. Informace o našem kompletním programu systémových nástrojů naleznete na našich internetových stránkách.


Řezačka na vinylové pásy

• Použití

Řezačka slouží k řezání vinylových pásků pro montáž do jádrových podlahových listů Döllken typu C 60 life a D 60 life Top. Řezačka pásků Döllken byla vyvinuta speciálně pro zpracování heterogenních designových obložení až do tloušťky 4 mm. Používání v rozporu s určeným účelem nebo neodborné používání, např. na pěnové měkké obklady, linoleum atd. může vést k poškození.

• Označení


1. Zajištění čepele
2. Čepel
3. Chránič čepele
4. Doraz obložení
5. Destička pro upnutí čepele
6. Odlamovač čepele

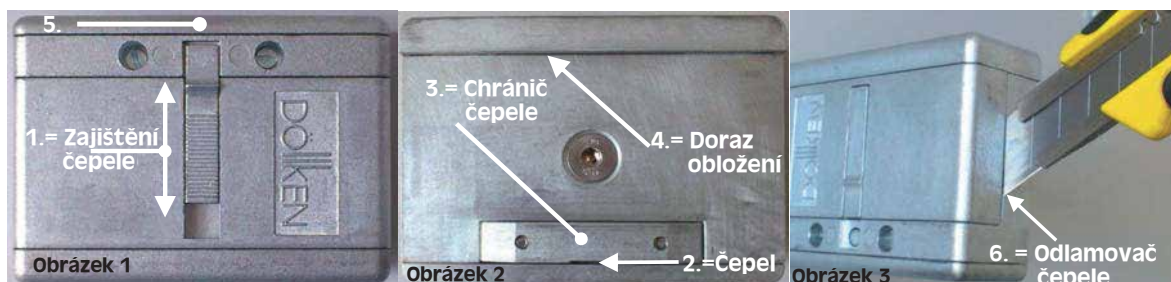

• Postup



1. Obložení (laťku / obklad) položte stranou s dekorem směřující nahoru na rovnou, hladkou a pevnou podložku, na upravované straně musí být dorazová hrana obložení rovná.
2. Otevřete zajištění čepele na řezačce pásků (**obrázek 1**).
3. Nasadíte řezačku lehce šikmo dorazem obložení na hranu obložení na dekorovou stranu obložení a přitlačte (**obrázek 4**).
4. Přetáhněte řezačku pásků lehkým tlakem podél hrany (**obrázek 5**).
5. Po provedení řezu zavřete zajištění čepele (**obrázek 1**).
6. Pásek z naříznuté strany odlomte směrem dolů a oddělte (**obrázek 6**).

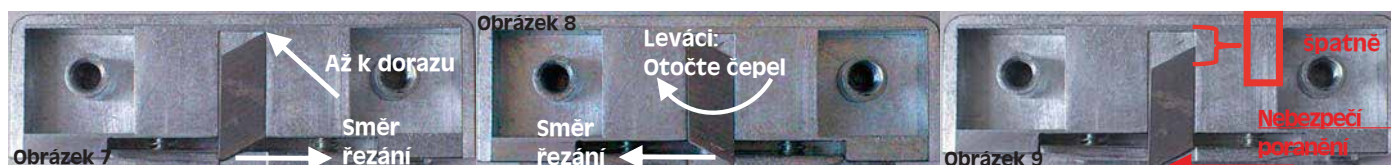

• Výměna čepele

1. Zasuňte ostrou čepel do odlamovače čepele (obrázek 3) a čepel odlomte.
2. Odšroubujte destičku pro upnutí čepele (**obrázek 1**) a vyměňte čepel. Pritom dbejte na to, aby byla čepel vždy vložena až nadoraz (**obrázek 7 + obrázek 9**)! Pro leváky čepel otočte (**obrázek 8**).
3. Odstraňte znečištění.
4. Přišroubujte destičku pro upnutí čepele.

• Bezpečnostní pokyny

- používejte pouze v kompletně smontovaném stavu,
- při skladování vždy zavřete zajištění čepele tak, aby chránič čepele zakryl čepel,
- pokud je čepel tupá nebo odlomená, pak ji okamžitě vyměňte,
- používejte jen trapézové odlamovací čepele 18 mm,
- čepel vždy vložte až nadoraz - jinak hrozí nebezpečí poranění!,
- zvýšené nebezpečí zranění!! Řezačka pásků se nesmí dostat do rukou nepovolných osob nebo dětí.

• Pokyny k péči o řezačku

- odstraňte nečistoty z čepele a dorazu obložení,
- pro čištění doporučujeme použít lehce naolejovanou utěrku.