

Produkthighlights 2017

Neuheiten in unserem Sortiment





DÖLKEN

W E I M A R

A SURTECO COMPANY

Cubu Stone & Style

Neue Trendserie mit stylischen Dekoren

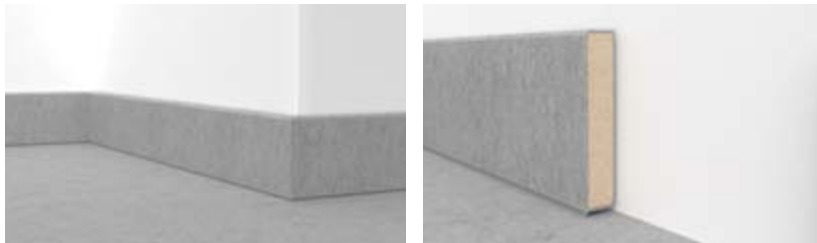

Verpackung
1 VE = 10 x 2,5 m

Material

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten
- strapazierfähig und beständig gegenüber klimatischen Veränderungen
- trendige Stein- und Betonoptiken

Verarbeitungsempfehlungen



Döllken
Stanze



Döllken
Schmelzkleber

Farben



2821
metall



2820
schiefer hell



2822
schiefer



2819
schiefer
anthrazit



2818
eisen rost



2817
beton grau



2823
beton silber



2816
beton
hellgrau



2825
travertine



2824
travertine
dunkel

i

Die Cubu flex life ist ab sofort auch in der Farbe anthrazit erhältlich.



anthrazit
1209

Fliesenrenovierungsprofil

Das Profil für Renovierungsarbeiten mit PVC, Linoleum und LVT



Verpackung
1 VE = 20 x 2,5 m

Material

- aus Polyblend auf Basis von geschäumten PVC
- zum Überdecken von alten Fliesensockeln
- auf unterschiedliche Höhen einkürzbar
- flexible Weichlippe oben für einen dichten Abschluss zur Wand

Farben



1013
weiß




1064
silbergrau



1087
braun

Hamburger Stil 80

Die universelle Kernsockelleiste - jetzt auch im zeitlosen, klassischen Design



Verpackung
1 VE = 6 x 2,5 m

Material

- HDF-Kern, ummantelt mit dem chlorfreien Polyblend auf Basis PP/TPE, mit flexibler Weichlippe oben und unten
- strapazierfähig und beständig gegenüber klimatischen Veränderungen
- klassisches Design für den universellen Einsatz

Farben



1013 (5012)
weiß

Verarbeitungsempfehlungen



**Döllken
Stanze***



**Döllken
Schmelzkleber**

* Für die Hamburger Stil 80
wird ein neuer Spannhebel benötigt.

Zubehör

Weißer Eckklötze als Innen- und Außenecke

Easy-Scooter

Abrollgerät für schnelles und präzises Anbringen von Weichsockelleisten

Technische Daten

Größe: ø 50 cm
Belastbarkeit: bis 50 kg
Gewicht: ca. 5 kg (ohne Weichsockelleistenrolle und Werkzeug)

Überzeugende Vorteile

- müheloses, schnelles, gleichmäßiges Abführen der Weichsockelleiste von der Rolle
- vielseitig einsetzbar und optimale Beweglichkeit
- Befestigungsmöglichkeit für Verlegewerkzeuge (Gummihammer/Sockelleistenschere)
- hochstabile Konstruktion
- Zusätzliche Verwendungsmöglichkeiten: Abführen von Randdämmstreifen, Kabel, Draht usw...



