
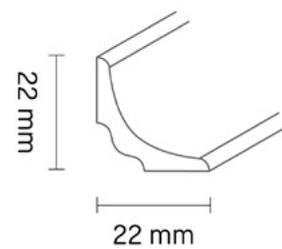
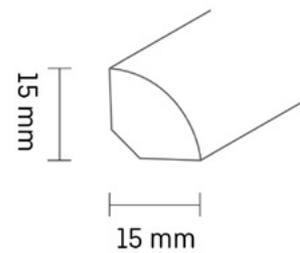


Verarbeitungs- anleitung

Profilleisten:

Viertelstäbe 12/12 & 15/15

Eckleiste 20



Zur Montage benötigen Sie:



Kapp- und
Gehrungssäge

Version: 28.03.2023

Döllken Profiles


SURTECO GROUP

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Hinweise zur Vor- und Nacharbeit, bevor Sie mit der Montage der Sockelleisten beginnen. Sie finden diese auf der Website oder nebenstehenden QR-Code scannen. [Hier geht's zu den Anleitungen >>](#)



Profilleisten:

Viertelstäbe 12/12 & 15/15,
Eckleiste 20

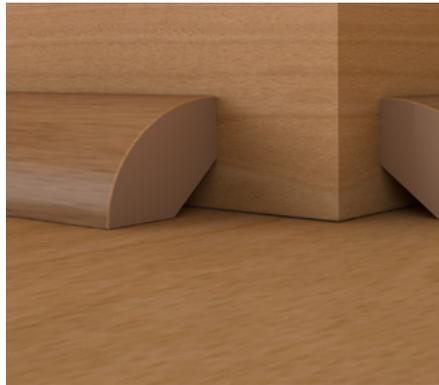

Profilleisten wie Viertelstäbe und Eckleisten sind für den universellen Einsatz geeignet. Sie dienen als perfekter und sauberer Abschluss u.a. zum Boden, zur Wand, zum Fenster oder auch als Deckenabschluss für ein optisch harmonisches Ergebnis. Weiterhin werden diese Profile auch als sogenannte Aufsatzleiste für Fuß- bzw. Sockelleisten verwendet.

Aufgrund ihrer Materialeigenschaften passen sich die Profile durch ihre hohe Flexibilität leicht an Wölbungen/Unebenheiten zum Untergrund an.

Materialeigenschaften

Die Profilleisten bestehen aus einem Polyblend auf Basis von geschäumtem Polyblend aus PVC.

Sämtliche Inhaltsstoffe der Materialien sind REACH-konform.

Lagerung und Transport

Eben, Trocken und witterungsgeschützt lagern.

Die Profile müssen 24 Stunden vor der Verarbeitung flachliegend im Objekt aklimatisiert werden.

Montage

Zuschneiden der Profile auf Länge

Zuschnitt

Um Materialbrüche und eine schwierige Verarbeitbarkeit zu vermeiden, sollte die optimale Verarbeitungstemperatur zwischen 15 °C und 30 °C eingehalten werden. Die Profile werden in der benötigten Länge mit einer Säge abgeschnitten. Für den Zuschnitt empfehlen wir eine handelsübliche Hand- oder Kapp- und Gehrungssäge mit feinem Sägeblatt zu verwenden. Für die Eckenbildung empfehlen wir die Profile auf Gehrung zu schneiden.

Ausbildung der Innen- und Außenecken sowie Abschlüsse

Zuschnitte auf Gehrung

Für das Zuschneiden exakter Innen- und Außenecken, empfehlen wir das Profil stehend mit der Rückseite an den Anschlag anzulegen und die jeweilige Gehrung zu sägen.

TIP: Vor der Montage der Innen- und Außenecken sowie Endkappen empfehlen wir eine Fixierung der Schnittkanten mit einem Sekundenkleber durchzuführen.

Befestigung

Vor der Befestigung der Profile ist die Wand auf ihre Eignung für die jeweilige Befestigungsart zu prüfen.

Montage

Befestigung

Kleben

Die Haftflächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Lose Wanduntergründe wie Tapeten, Farben o.ä. stellen keinen geeigneten Untergrund zur Klebung von Sockelleisten dar. In jedem Fall sind vor Montage die aktuellen Klebstoffempfehlungen der Hersteller zu berücksichtigen.

Der Montagekleber wird einfach strangförmig auf der Rückseite der Profile aufgetragen und diese dann im Anschluss fest zum Untergrund angedrückt.

Nageln

Die Leisten können auch auf herkömmliche Art mit versetzt angeordneten, in jedem Fall verzinkten Stahlstiften befestigt werden. Hierbei ist die Länge der Stahlstifte entsprechend dem Untergrund zu wählen, da eine feste, dauerhafte Verbindung gewährleistet sein muss. Es ist unbedingt ein Nagel-/Befestigungsabstand von maximal 40 cm einzuhalten. Der Abstand der Nagelung zu Ecken und Stößen sollte maximal 5 cm betragen. Bei Wandunebenheiten innerhalb der zulässigen Toleranzen sind entsprechend zusätzliche Stifte zu setzen!

Hinweise beachten!



Allgemeine Hinweise /
Vorarbeit /
Pflege und Reinigung






Hinweise zur
Entsorgung

Installation instructions

Profile Strips:

Quarter rounds 12/12 & 15/15

Corner strip 20

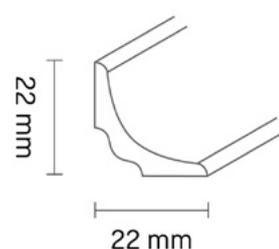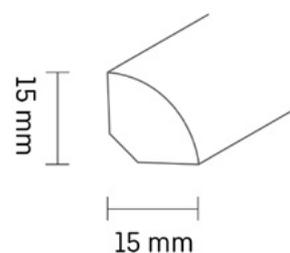

For the installation you need:



Chop and mitre
saw

Version: 28.03.2023

Döllken Profiles

SURTECO GROUP


Please check the general preparation and post-treatment instructions before starting to install the skirting boards. These can be found on our website or scan the QR-Code.

[Click here for the instructions >>](#)



Profile Strips:

Quarter rounds 12/12 & 15/15,
Corner strip 20

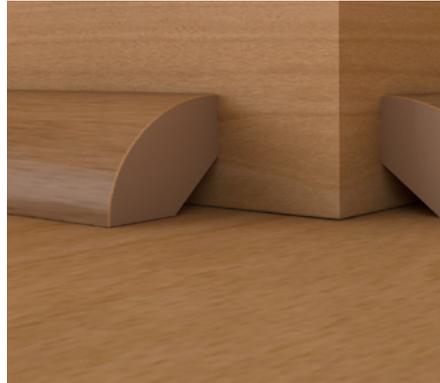

Profile strips such as quarter rounds and corner strips are suitable for universal use.

They provide a perfect and clean finish, for example to the floor, to the wall, to the window, or even as a ceiling finish, for an optically harmonious result. In addition, these profile strips are also used as so-called attachment strips for base and/or skirting boards.

Because of their material characteristics, the profile strips adjust easily to curves/unevenness in the substrate thanks to their high level of flexibility.

Material properties

The profile strips consist of a polymer blend, based on a foam PVC polymer blend.

All materials are REACH compliant.

Storage and transport

Store flat, dry and protected from the weather.

The profiles must be acclimatized lying flat in the object 24 hours before processing.

Installation

Cutting the profiles to length

Cutting

In order to prevent material fractures and poor workability, the optimum working temperature between 15 °C and 30 °C should be complied with. Use a saw to cut the profiles to the required lengths. For cutting the profiles to size, we recommend using a commercially available hand or crosscut and mitre saw with a fine saw blade. For fitting the profiles to a corner, we recommend applying a mitre cut to the profiles.

Formation of the inside and outside corners and finishes

Mitred cuts

For cutting exact inside and outside corners, we recommend placing the profile upright with the back against the stop and cutting the respective mitre.

TIP: Before installing the inside and outside corners and the end caps, we recommend fixing the cut edges with super glue.

Mounting

The wall should be tested for suitability for a specific fastening method before mounting the profile.

Installation

Fastening

Gluing

The glued surfaces must be dry, clean and free of grease. Loose wall substrates such as wall paper, paint or the like are not suited for bonding skirting boards. Be sure to follow the manufacturers' latest gluing recommendations and laying instructions before installation.

Simply apply the construction adhesive in a strand to the rear of the profile, then press it firmly onto the substrate.

Nailing

The skirting boards may also be installed using staggered, galvanised steel nails. Select the length of the nails to suit the substrate for a firm and lasting fit. The distance between the nails should not exceed 400 mm. The distance between nails and adjacent corners or butt joints should not exceed 50 mm. Use additional nails in case the walls are uneven within permissible tolerances.

Please note
the instructions!



General installation
instructions /
Preliminary work /
Care



Notes on Disposal

